

AXO 7

Oberflur-Drehtorantriebe

max. 6,5 m Flügellänge oder max. 900 kg Flügelgewicht

AXO 7 - zur Automatisierung besonders lange oder schwere Torflügel. Durch die menügeführte Steuerung ZM3E mit ENCODER-Technologie bietet Ihnen dieses 230V-System jetzt Vorteile, die Ihnen auch ein 24V-System bietet.



Besonderheiten

- + Soft-Stop in den Endlagen
- + Laufumkehr bei Auftreffen auf ein Hindernis
- + fein einstellbare Kraftabschaltung
- + Selbstlernung des Fahrweges
- + Selbstlernung der Soft-Stop-Bereiche
- + integrierte Endanschläge
- + Störungsdiagnose über Display
- + alle Anpassungen über Steuerung einstellbar, keine mechanischen Eingriffe notwendig




Endanschläge

Die Antriebe der Serie AXO verfügen über integrierte Endanschläge für Tor AUF und Tor ZU. Sie benötigen keine externen Endanschläge mehr.




Menüführung

Menügeführt stellen Sie die gewünschten Funktionen über Tasten ein und behalten durch das große Display stets den Überblick. Bei Störungen erhalten Sie eine Rückmeldung über die betroffenen Sicherheitskreise.



ENCODER-Technologie

Zur Kontrolle und Selbstlernung des Laufweges ermöglicht die ENCODER-Technologie gleichzeitig Soft-Stop und die Laufumkehr bei Auftreffen auf ein Hindernis.




Funktionen

- Fußgängeröffnung (bei 2-flügligen Anlagen)
- Schließautomatik einschaltbar
- Anschluss für Elektroschloss
- AUF-STOP-ZU oder nur AUF-Befehlslogik
- Impuls- oder Totmannbetrieb einstellbar
- individuelle Krafteinstellung je nach Torgröße
- Kraftabschaltung/Reversierung bei Hindernisauflauf
- 3 Sicherheitskreise mit verschiedenen Logiken
- Warnleuchtenanschluss mit Vorwarnzeit
- Steckplatz für alle gängigen CAME Funkmodule
- und viele weitere mehr!

ENCODER-Technologie

- fein einstellbare Kraftabschaltung
- Laufumkehr bei Hindernis
- Soft-Stop in den Endlagen
- Selbstlernung des Fahrwegs
- Selbstlernung der Soft-Stop-Bereiche
- Soft-Stop-Bereiche nachträglich individuell anpassbar




Um eine einwandfreie Funktionalität und Kompatibilität gewährleisten zu können, empfehlen wir, nur original CAME Produkte und Zubehör einzusetzen!

AXO 7 - bis 6,5 m Flügellänge

Modell	AX70E
Steuerung / Motor	230V / 230V
Leistung max.	175W
ED	30 %
max. Kraft	4500 N
Laufzeit 90°	ca. 40 s
Selbsthemmung	nein
Soft-Stop	ja
max. Flügelhöhe	2,0 m
max. Flügelänge	6,5 m
max. Flügelgewicht	900 kg
Schutzart	IP 44
Temp. Bereich	-20°C — +55°C

Modell	AX70E					
Flügelänge max. (m)	2	2,5	3	4	5	6,5
Flügelgewicht max. (kg)	900	800	700	500	400	300


Bemaßung/ Montageschema:

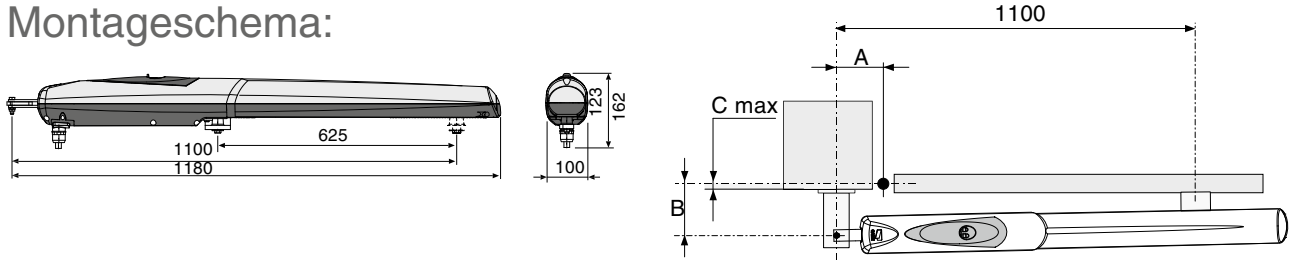

Öffnung	A	B	C
90°	200	220	150
120°	220	220	100

Beispielschema:

1. Antriebsmotor AXO 7
2. Steuerung ZM3E mit Funkmodul
3. Antenne
4. Blinkleuchte
5. Schlüsseltaster
6. Lichtschranke
7. Verteilerdose

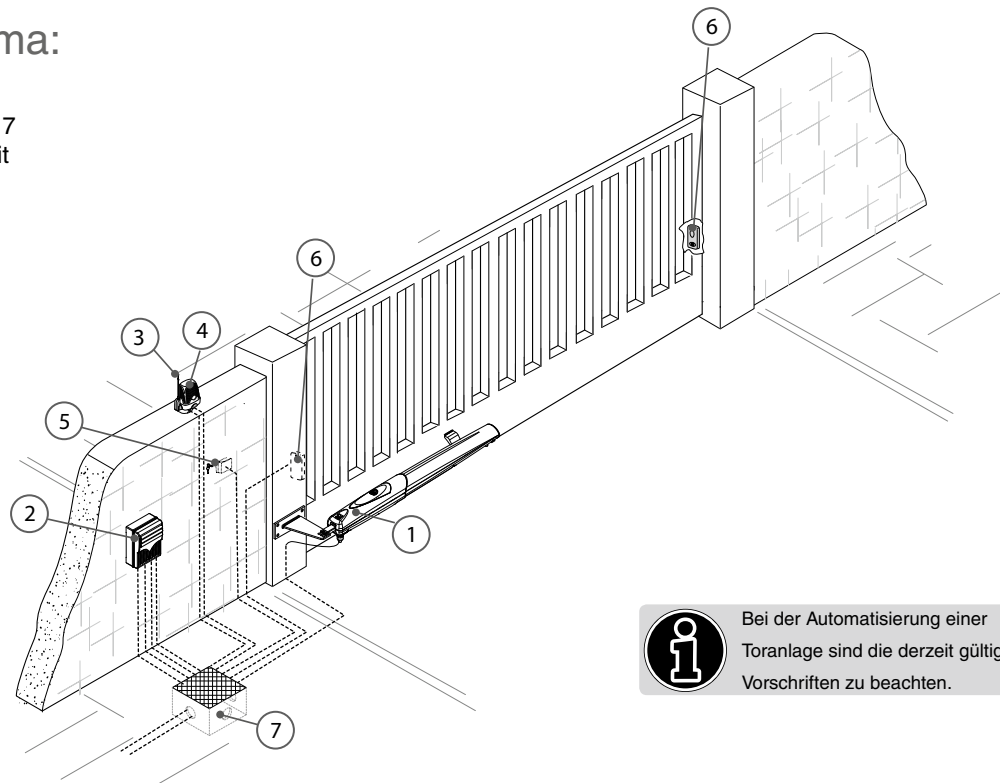

Bei der Automatisierung einer Toranlage sind die derzeit gültigen Vorschriften zu beachten.

Das CAME Produktsortiment:

- > Drehtorantriebe
- > Schiebetorantriebe
- > Garagentorantriebe
- > Industrietorantriebe
- > Torprofilssystem
- > mech. Torzubehör
- > Automatiktürantriebe
- > Kettenbarrieren / Parkbügel
- > Schranken / Parksysteme
- > versenkbare Poller
- > Absperrpoller / -pfosten
- > Drehkreuze / Drehsperren



Empfohlen von Ihrem CAME Fachhändler: